# Uniwersalny zestaw opryskowy Dropleg

Zestaw do oprysku roślin od dołu w uprawach polowych i rzędowych.

## Zalety

- Montaż na wszystkich rodzajach i typach belek polowych
- Dowolny rozstaw dzięki elastycznemu wężowi zasilającemu
- Całkowite wyeliminowanie znoszenia cieczy dzięki prowadzeniu rozpylaczy w głębi łanu
- Optymalne naniesienie preparatu na dolną i boczną powierzchnię liści
- Duża skuteczność zwalczania patogenów
- Trwała konstrukcja, niewielka waga (ca 400 g)
- Montaż różnego typu rozpylaczy - możliwość stosowania również w aplikacji nawozów doglebowych
- Przegub montażowy - błyskawiczne składanie do pozycji transportowej bez konieczności demontażu

**Zalecane rozpylacze:**
**FT, IDKT, DF, FL, kołpak TwinSprayCap**
**- ID3**
**- IDK/IDKN**
**- FT**



Szablon nastawny
**Nr katalogowy:**
**092.163.42.10.30**

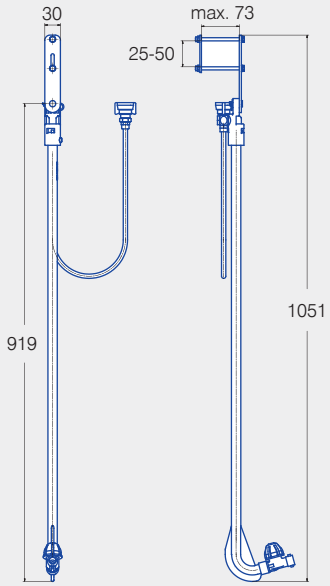


**Nr katalogowy: 092.163.42.10.30**
**Zakres dostawy:** wstępnie zmontowany bez rozpylaczy, filtr rozpylaczy, kołpak z uszczelką

**Materiał**
Wzmocniony włóknem szklanym polimer, PE, PA, stal nierdzewna

**Zakres ciśnień**
max. 8 bar

## Zastosowanie

Środki ochrony roślin, regulatory wzrostu

Uprawa warzyw

Płynne nawozy doglebowe

| Opis | | Numer produktu |
|---|---|---|
| **Kołpak dwurozpylaczowy** system MULTIJET, do opryskiwania dwuwachlarzowego symetrycznego 30/30 | | **092.163.56.10** |
| **Filtr rozpylacza 60 M** | | **065.257.56.00** |
| **Adapter dwurozpylaczowy** system MULTIJET, do opryskiwania dwuwachlarzowego symetrycznego 45/45 | | **Y.823.001.80.00.00** |
| **Kołpak MULTIJET z wewnętrznie nagwintowanym wylotem 1/4 NPT** | | **A.402.910.01** |
| **Podwójny nypel na gwint zewnętrzny G 1/4** | | **095.019.30.00.42** |
| **Podwójny korpus przegubowy z gwintem wewnętrznym G 1/4** Elastycznie regulowane pozycje rozpylaczy | | **A.404.172** |
| **Rozgałęźnik do rzędowej aplikacji RSM-u** | | **092.176.00.00.00** |