Węże rozlewowe do RSM pojedyncze 5S oraz 5SL

Elastyczny wąż rozlewowy z obciążnikiem będącym równocześnie 5-cio otworowym rozpylaczem do stosowania RSM w późnych fazach rozwojowych roślin.

Zalety

- Wyeliminowanie ryzyka uszkodzeń roślin dzięki prowadzeniu obciążnika 5-cio otworowego rozpylacza w spodniej części łanu
- Równomierna aplikacja RSM dzięki 5-cio otworowym rozpylaczom w rozstawie 0,5 m
- Mniejsze obciążenie belki polowej w stosunku do klasycznych podwójnych węży rozlewowych 0,25 m
- Zachowanie dopuszczalnej szerokości transportowej opryskiwacza dzięki dużej elastyczności węży
- Bezproblemowe składanie belki polowej opryskiwacza przy zamontowanych wężach 5S
- Możliwość zastosowania kołpaków rozpylaczy różnych systemów (standardowo kołpaki typy MULTIJET/Arag)
- Uniezależnienie od warunków pogodowychw trakcie aplikacji
- Wymienne kryzy dozujące

Rozstaw węży
0,5 m uprawy zbożowe, rzepak
0,75 m kukurydza

Kryzy dozujące
5S: 02 i 03
5SL: 04,05 i 06

Kąt strumienia
160°

Zakres ciśnień
1 – 5 bar

Zastosowanie

Płynne nawozy doglebowe
5S: 50-300l/ha RSM
5SL: 180-550 l/ha RSM

Nawożenie

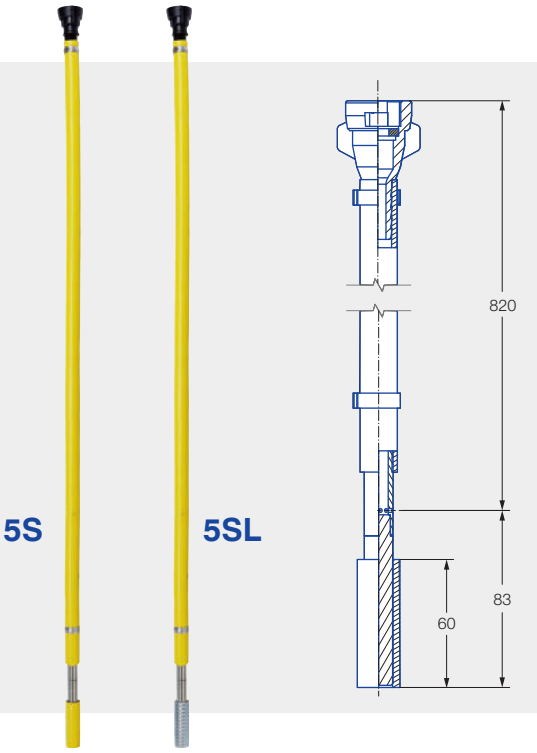

Montaż kryzy dozującej

Wskazówka montażowa:
Węże rozlewowe 5S oraz 5SL zamontować na belce polowej tak, by otwory rozpylacza/obciążnika skierowane były w kierunku jazdy. Uderzenie obciążnika o podłoże spowoduje skierowanie cieczy w głąb łanu.

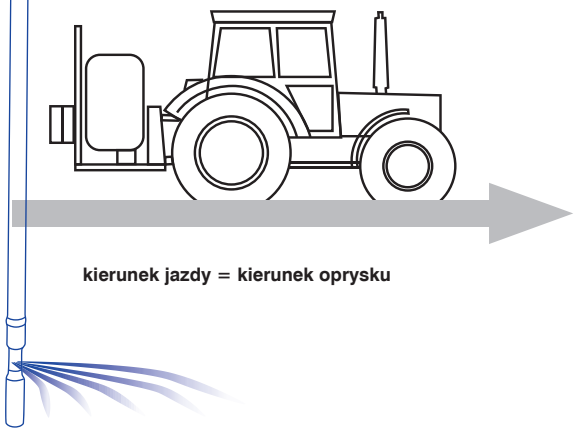

	Ø [mm]		bar	[l/min]		RSM (28) [l/ha] 0.5 m					RSM (28) [l/ha] 0.75 m				
				Woda	UAN (28)	5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h
5S		02	1.0	0.46	0.41	98	81	70	61	49	65	54	46	41	33
			2.0	0.65	0.57	138	115	98	86	69	92	77	66	57	46
			3.0	0.80	0.71	170	141	121	106	85	113	94	81	71	57
			4.0	0.92	0.81	195	163	139	122	98	130	108	93	81	65
			5.0	1.03	0.91	218	182	156	137	109	146	121	104	91	73
		03	1.0	0.69	0.61	146	122	105	91	73	98	81	70	61	49
			2.0	0.97	0.86	206	171	147	129	103	137	114	98	86	69
			3.0	1.19	1.05	252	210	180	158	126	168	140	120	105	84
			4.0	1.37	1.21	291	242	208	182	145	194	161	138	121	97
			5.0	1.54	1.36	327	272	233	204	163	218	181	156	136	109
5SL		04	1.0	0.91	0.80	193	161	138	121	97	129	107	92	80	64
			2.0	1.29	1.14	274	228	195	171	137	182	152	130	114	91
			3.0	1.58	1.40	335	279	239	209	168	223	186	160	140	112
			4.0	1.82	1.61	386	322	276	241	193	257	214	184	161	129
			5.0	2.04	1.80	433	361	309	270	216	288	240	206	180	144
		05	1.0	1.14	1.01	242	202	173	151	121	161	134	115	101	81
			2.0	1.61	1.42	342	285	244	213	171	228	190	163	142	114
			3.0	1.97	1.74	418	348	299	261	209	279	232	199	174	139
			4.0	2.27	2.01	482	401	344	301	241	321	268	229	201	161
			5.0	2.54	2.25	539	449	385	337	269	359	299	257	225	180
		06	1.0	1.36	1.20	288	240	206	180	144	192	160	137	120	96
			2.0	1.93	1.71	409	341	292	256	205	273	227	195	171	136
			3.0	2.36	2.09	501	417	358	313	250	334	278	238	209	167
			4.0	2.73	2.41	579	483	414	362	290	386	322	276	241	193
			5.0	3.05	2.70	647	539	462	404	324	431	359	308	270	216

Opis		Numer produktu
Węże rozlewowe 5S		**092.173.00**
Kryzy dozujące		
ISO 02 (dawne oznaczenie: 1.0/39)[1]		**600.500.56.02.40.0**
ISO 03 (dawne oznaczenie: 1.2/48)[1]		**600.500.56.03.40.0**
Węże rozlewowe 5SL		**092.173.00.01.00**
Kryzy dozujące		
ISO 04 (dawne oznaczenie: 1.5/59)[1]		**600.500.56.04.40.0**
ISO 05		**600.500.56.05.40.0**
ISO 06 (dawne oznaczenie: 1.8/72)[1]		**600.500.56.06.40.0**

Ilość litrów na hektar jak dla dyszy FL .
[1] Kryza dozująca ze stali nierdzewnej do 2019 r.

Akcesoria

Opis		Numer produktu
Klips zabezpieczający		**092.164.56.00.10.0**
Wyjątkowo gruba uszczelka 4 mm		**095.015.6C.02.85.0**
Adapter do systemu Lechler TWISTLOC		**092.163.56.00.22.1**
Adapter do systemu Rau		**092.163.56.00.21.0**
Adapter do systemu Hardi		**092.163.56.00.20.1**

- Ciśnienie robocze mierzone przy kryzie dozującej (korpus z zaworem anty-kroplowym)
- Rozstaw węży 0.5/0.75 m
- Przed każdym sezonem należy porównać wartości tabelaryczne z rzeczywistymi danymi uzyskanymi poprzez „litrażowanie" rozpylaczy
- Stosować kryzy dozujące wyłącznie tego samego rozmiaru
- Wartości dot. RSM 28/1,28 kg/l) oraz wody

Zalecenie:
Zestaw dopasowujący opryskiwanie międzyrzędowe do różnych szerokości rzędów

Numer produktu:
092.174.00.00.00.0

Kalkulator rozpylaczy App

Apple

Android