Asymetryczne rozpylacze ężektorowe IS

Atest JKI: 90/75/50 % redukcja znoszenia

Aktualna lista na stronie
www.lechler-agri.com/verlustminderndetechnik

Wyjątkowo odporny na znoszenie cieczy ężektorowy rozpylacz krańcowy do stosowania w opryskach krańcowych na granicy pól oraz oprysków pasowych.

Zalety

- Atest JKI - 90 % redukcja znoszenia w kombinacji z rozpylaczami ID3 o tym samym rozmiarze
- Optymalny rozkład poprzeczny cieczy we współpracy z rozpylaczami ID3/IDTA
- Asymetryczny strumień cieczy (20°/60° od osi rozpylacza)
- Precyzyjne odcięcie wachlarza cieczy na szerokości belki polowej na granicy pola lub wzdłuż zbiorników wody
- Optymalna ochrona sąsiednich upraw (oprysk krańcowy) lub oprysk rzędowy z użyciem herbicydów

G 1682
G 1753
G 1754
G 1755
G 1999
G 2000
G 2087

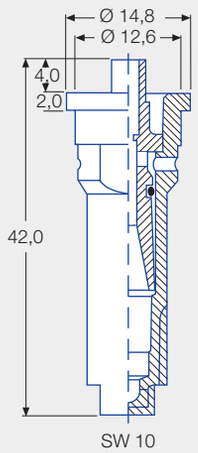

Rozmiar
02 – 06

Kąt strumienia
80°

Materiał
POM

Zakres ciśnień
- opryskiwacze polowe: 2 – **4 – 8** bar
- opryskiwacze sadownicze: 2 – **8 – 15** bar

Zalecany filtr
60 M 02 – 04
25 M 05 – 06

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista - średniokroplista

Ø korpusu
10 mm

Zastosowanie

- Oprysk krańcowy
- Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych
- Opryskiwacze sadownicze, pionowe belki opryskowe
- Zestaw opryskowy Fragaria

Beznarzędziowy demontaż ężektora

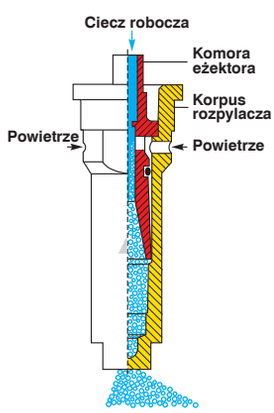

			[l/min]						
			2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
	IS 80-02	60 M	0.49	0.60	0.69	0.77	0.84	0.91	0.97
	IS 80-025	60 M	0.70	0.86	0.90	1.13	1.24	1.34	1.43
	IS 80-03	60 M	0.86	1.05	1.21	1.35	1.48	1.60	1.71
	IS 80-04	60 M	1.11	1.36	1.57	1.75	1.92	2.07	2.21
	IS 80-05	25 M	1.23	1.51	1.74	1.95	2.14	2.31	2.47
	IS 80-06	25 M	1.36	1.67	1.93	2.16	2.37	2.56	2.73

- Wartości zmierzone dotyczą wody
- Przed każdym sezonem należy sprawdzić rozpylacze przez pomiar natężenia przepływu
- Ciśnienie zmierzone przy rozpylaczu

Rozpylacze ID/IDTA

Rozpylacz IS

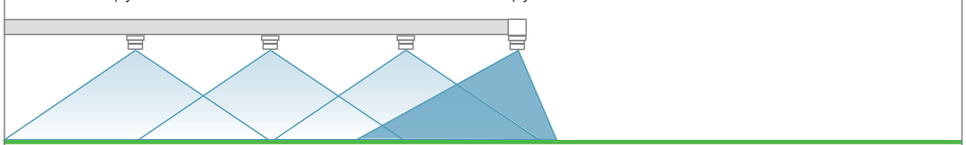

Precyzyjny oprysk na granicy pola

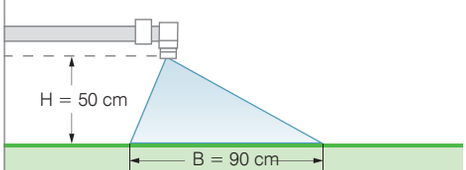

Wymiary strumienia cieczy

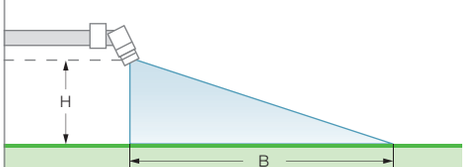

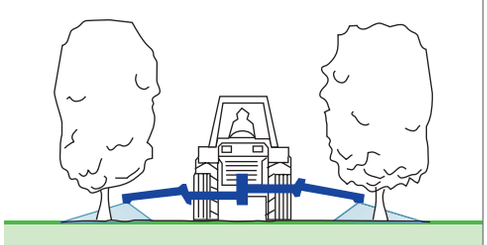

Oprysk pasowy w uprawach sadowniczych, szkółkach i winnicach

Oprysk podlistny w uprawach rzędowych

Kalkulator rozpylaczy App

Apple

Android