Kompaktowe rozpylacze ężektorowe IDK/IDKN

Atest JKI: 90/75/50 % redukcja znoszenia

Aktualna lista na stronie
www.lechler-agri.com/verlustminderndetechnik

Bardzo odporny na znoszenie cieczy rozpylacz ężektorowy o kompaktowej budowie i szerokim spektrum kroplistości (od ekstremalnie grubokroplistego do drobnokroplistego)

Zalety
- 90 % redukcja znoszenia
  – IDK 120-025 do -06
  – IDKN 120-03 do -04
- Bardzo odporny na znoszenie w zakrsie ciśnień do 3,0 bar (w zależności od rozmiaru)
- Korzystna cenowa alternatywa w stosunku do tradycyjnych rozpylaczy drobnokroplistych
- Wysoki stopień pokrycia cieczą roboczą, dobra penetracja łanu, duża skuteczność biologiczna środków ochrony roślin

G 1661
G 1662
G 1663
G 1683
G 1718
G 1799
G 1800
G 1801
G 1802
G 1936
G 2052
G 2053

IDK

IDK-C

IDKN
IDKN cecha charakterystyczna: Korpus rozpylacza z białym paskiem



Rozmiar
01 – 10

Kąt strumienia
90°, 120°

Materiał
POM, ceramika

Zakres ciśnień
- IDK 01 do -10:
  1 – **1.5 – 3** – 6 bar
- IDKN 03 do -04:
  1 – **1,5 – 3** – 6 bar

Zalecany filtr
80 M 01
60 M 015 – 04
25 M 05 – 10

Kroplistość cieczy
ultra grubokroplista - średniokroplista

Ø korpusu
8 mm

Zastosowanie

Środki ochrony roślin oraz regulatory wzrostu

Płynne nawozy doglebowe RSM

Zestaw opryskowy Fragaria

Aplikacja krańcowa w kombinacji z rozpylaczami krańcowymi IDKS 80

Pola golfowe

Opryskiwacze plecakowe

Tunele, szklarnie

Beznarzędziowy demontaż ężektora

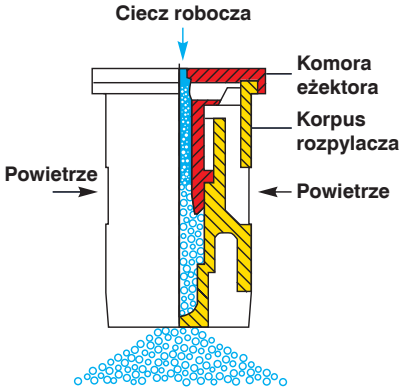

Wydłużony kołpak MultiCap zapewnia lepszą ochronę rozpylaczy IDK/IDKT/IDKS

Oznaczenie						
Typ	+ kąt strumienia	+ rozmiar rozpylacza	+	materiał	=	oznaczenie
IDK	120°	01		(polimer)	=	IDK 120-01 POM
IDK	120°	01		(ceramika)	=	IDK 120-01 C
MultiCap IDK	120°	01		(POM)	=	MultiCap IDK 120-01